

**Kährs**<sup>®</sup>  
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

# KÄHRS LUXURY TILES

## RIGID CLICK 5G

## KÄHRS FLOOR PLANNER

Visualisez le sol de vos rêves directement chez vous !



### EN 1 CLIC COMPAREZ VOS SOLS PRÉFÉRÉS !

Sélectionnez un sol LVT dans la large gamme proposée. Comparez avec un autre modèle et rendez vous compte des différences.

**BIENVENUE**  
SUR KÄHRS FLOOR PLANNER

**ADMIREZ  
LE RESULTAT  
DIRECTEMENT  
CHEZ VOUS !**

### L'OUTIL A RÉALITÉ AUGMENTÉE PRÉFÉRÉ DE NOS CLIENTS !

Sélectionnez "TÉLÉCHARGER L'IMAGE "



Prenez la photo de votre pièce depuis votre smartphone ou téléchargez la photo depuis votre ordinateur.

### ULTRA RAPIDE & FACILE !

Admirez vos sols favoris directement chez vous  
**en moins d'une minute !**

Une grande aide pour faire votre choix.

**LAISSEZ-VOUS EGALEMENT INSPIRER ...  
TROUVEZ UN SOL DANS NOTRE GALERIE D'IMAGES**

## LA PASSION DU BOIS DEPUIS 1857 !

La société kährs a été fondée en 1857 dans les forêts profondes du sud de la Suède. C'est aujourd'hui l'une des plus anciennes entreprises de revêtements de sol au monde. Nous sommes également devenus un leader mondial sur le marché avec des ventes dans 70 pays, offrant une large gamme de revêtement de sol. La clé de notre succès réside dans notre passion pour la création de sols aux designs uniques, qui se traduit par un niveau élevé de savoir-faire et une préoccupation constante de la qualité.

## FLOORS BEYOND EXPECTATIONS

En 2018 Kährs fait l'acquisition d'une usine spécialisée dans la fabrication de sols en vinyle à Helsingborg en Suède.

Notre savoir-faire en matière de bois nous a permis de concevoir des sols vinyle avec une parfaite imitation de véritables parquets bois.

Nous proposons aujourd'hui une large gamme de produits.

**Des sols au-delà de vos attentes !**



## COMPOSITION

LAMES ET DALLES



### 1 REVÊTEMENT CÉRAMIQUE

Nos sols LT possèdent un revêtement céramique qui leur confère une résistance accrue à l'usure, aux rayures et aux tâches.

### 2 COUCHE D'USURE

0.30 ou 0.55 mm en fonction des gammes

### 3 REVÊTEMENT DÉCORATIF

Aspect bois ou carrelage pour s'adapter à votre intérieur

### 4 NOYAU SPC

Composé à 70% de minéral et 30 % de vinyle

### 5 IXPE SOUS COUCHE ACOUSTIQUE 20 dB

Elle est intégrée pour une installation simple et rapide

Revêtement céramique

Couche résistante à l'usure

Revêtement décoratif

Substrat SPC

IXPE résuisant le son

Rapidité & Simplicité  
d'installation !

CLICK 5G®



## LES ATOUTS DE NOS SOLS KÄHRS LT :

- ✓ Résistant à l'eau : adapté aux pièces d'eau (salle de bains...)
- ✓ Faible épaisseur : Idéal en rénovation !
- ✓ Permet de recouvrir un carrelage
- ✓ Facile et rapide à installer grâce au CLICK 5G®
- ✓ Pose jusqu'à 500 m<sup>2</sup> sans fractionnement
- ✓ Entretien facile
- ✓ Adapté aux animaux
- ✓ Ultra résistant aux rayures grâce au revêtement céramique
- ✓ Confort maximal

## LES GAMMES LUXURY TILES

C5 - C6 - IMPRESSION XXL

## NOS GAMMES

### CLICK C5

Couche d'usure 0.30 mm

Usage résidentiel & commercial modéré

### CLICK C6

Couche d'usure 0.55 mm

Usage résidentiel & commercial grand passage

### CLICK XXL IMPRESSION

Couche d'usure 0.55 mm

*La gamme Premium*

Usage résidentiel & commercial grand passage

## FORMATS DES LAMES ET DALLES KÄHRS LT :

C5 - PIERRE 300 x 600 x 5 mm  
C6 - PIERRE 300 x 600 x 6 mm

HB - BOIS 120 x 720 x 5 mm

CX - PIERRE 457 x 914 x 6 mm

C5 - BOIS 172 x 1210 x 5 mm

C6 - BOIS 218 x 1210 x 6 mm

CX - BOIS 220 x 1829 x 6 mm

**GAMME CLICK 5 mm**  
WOOD & STONE

**Colisage :**  
Paquet de 2.08 m<sup>2</sup>

**FORMAT LAME C5** - BOIS 172 x 1210 x 5 mm



YUKON



TAIGA



WHINFELL



OULANKA



SAREK



REDWOOD



BELLUNO



KANNUR



SAXON



WENTWOOD




NIAGARA



SCHWARZWALD

**FORMAT DALLE C5**  
PIERRE 300 x 600 x 5 mm

**Colisage :**  
Paquet de 2.16 m<sup>2</sup>




MATTERHORN



MAKALU



STEELE



SCHWARZHORN



OULANKA

- Réduction Sonore 20 dB
- Joint Click 5G®
- Noyau Rigide
- Sans Phtalates
- Résistant à l'eau
- Chauffage au sol
- 0,30 mm Couche d'usure (Classe 31)
- EXTRA MAT Finition Extra Mat
- C2 Revêtement céramique
- 20 Garantie 20 ans (Résidentiel)



## GAMME CLICK 6 mm

NORDIC CLASSIC - BREEZE - NATURE - STONE

**Colisage :**  
Paquet de 2.11 m<sup>2</sup>

# COLLECTION NORDIC CLASSIC

Grâce à l'embossage synchrone, ces sols vinyle imitent à la perfection nos parquets bois. Les veines, les fissures et les nœuds sont habilement reproduits dans la lame. Le résultat est saisissant !

**FORMAT LAME C6** - BOIS 218 x 1210 x 6 mm



IRATI



KILSBERGEN



COCONINO



THURINGIAN



AKKELIS



TAKAYNA



MOESGAARD




FOLOI




BLAIKEN



OTAGO



PANDO



DIDNOK

### Pourquoi choisir un Vinyle NORDIC CLASSIC ?

**La beauté du bois et les atouts du vinyle combinés !**

Cette collection **Nordic Classic** se distingue grâce à son **embossage synchrone**, celui-ci donne l'impression de marcher sur un véritable parquet bois, les veines et fissures du bois sont imitées à la perfection !



Embossage Synchrone



Embossage Synchrone



Réduction Sonore 20 dB



Joint Click 5G®



Noyau Rigide



Sans Phtalates



Résistant à l'eau



Chauffage au sol



Couche d'usure (Classe 33)



Finition Extra Mat



Revêtement céramique



Garantie 30 ans (Résidentiel)

# COLLECTION BREEZE

Des lames très régulières en teinte, sans noeud apparent et une structure légère.

**Colisage :**  
Paquet de 2.11 m<sup>2</sup>

**FORMAT LAME C6** - BOIS 218 x 1210 x 6 mm



YUKON



FONTIN



WHINFELL



HANMER



TIVEDEN



WENTWOOD

# COLLECTION NATURE

Retrouvez des teintes classiques. Des décors vivants et légèrement nouveaux. Surface structurée.

**Colisage :**  
Paquet de 2.11 m<sup>2</sup>

**FORMAT LAME C6** - BOIS 218 x 1210 x 6 mm



ASPEN



TAIGA



OULANKA



SAPO



SAREK



REDWOOD



SAXON



Embossage Synchrone



Réduction Sonore 20 dB



Joint Click 5G®



Noyau Rigide



Sans Phtalates



Résistant à l'eau



Chauffage au sol



Couche d'usure (Classe 33)



Finition Extra Mat



Revêtement céramique



Garantie 30 ans (Résidentiel)



Réduction Sonore 20 dB



Joint Click 5G®



Noyau Rigide



Sans Phtalates



Résistant à l'eau



Chauffage au sol



Couche d'usure (Classe 33)



Finition Extra Mat



Revêtement céramique



Garantie 30 ans (Résidentiel)

# COLLECTION STONE


Cette collection regroupe les imitations carrelage / pierre en format dalle.

**Colisage :**  
Paquet de 1.80 m<sup>2</sup>

**FORMAT DALLE C6**  
PIERRE 300 x 600 x 6 mm



LUCANIA



MATTERHORN



MAKALU



GROSSGLOCKNER




KEBNEKAISE



KILIMANJARO



STEELE



SCHWARZHORN



**GAMME CLICK 6 mm**  
IMPRESSION XXL

**Colisage :**  
Paquet de 1.61 m<sup>2</sup>

**FORMAT LAME CX**  
BOIS 220 x 1829 x 6 mm



LAPONIA



DOVECOT



FOXALL



SPREEWALD




KELHAM



SAHAM



ODENWALD



BALMORAL

**FORMAT DALLE CX**  
PIERRE 457 x 914 x 6 mm


**Colisage :**  
Paquet de 2.51 m<sup>2</sup>



ATHOS




OLYMPUS




ANETO



GROSSGLOCKNER



ULTAR



TALUNG



AMARO



KILIMANJARO



DOVECOT



ANETO



Embossage Synchrone



Réduction Sonore 20 dB



Joint Click 5G®



Noyau Rigide



Sans Phtalates



Résistant à l'eau



Chauffage au sol



Couche d'usure (Classe 33)



Extrême Mat



Revêtement céramique



Garantie 30 ans (Résidentiel)



HANMER



FONTIN



KILSBERGEN



SAREK



DIDNOK




TAIGA



AKKELIS



PANDO

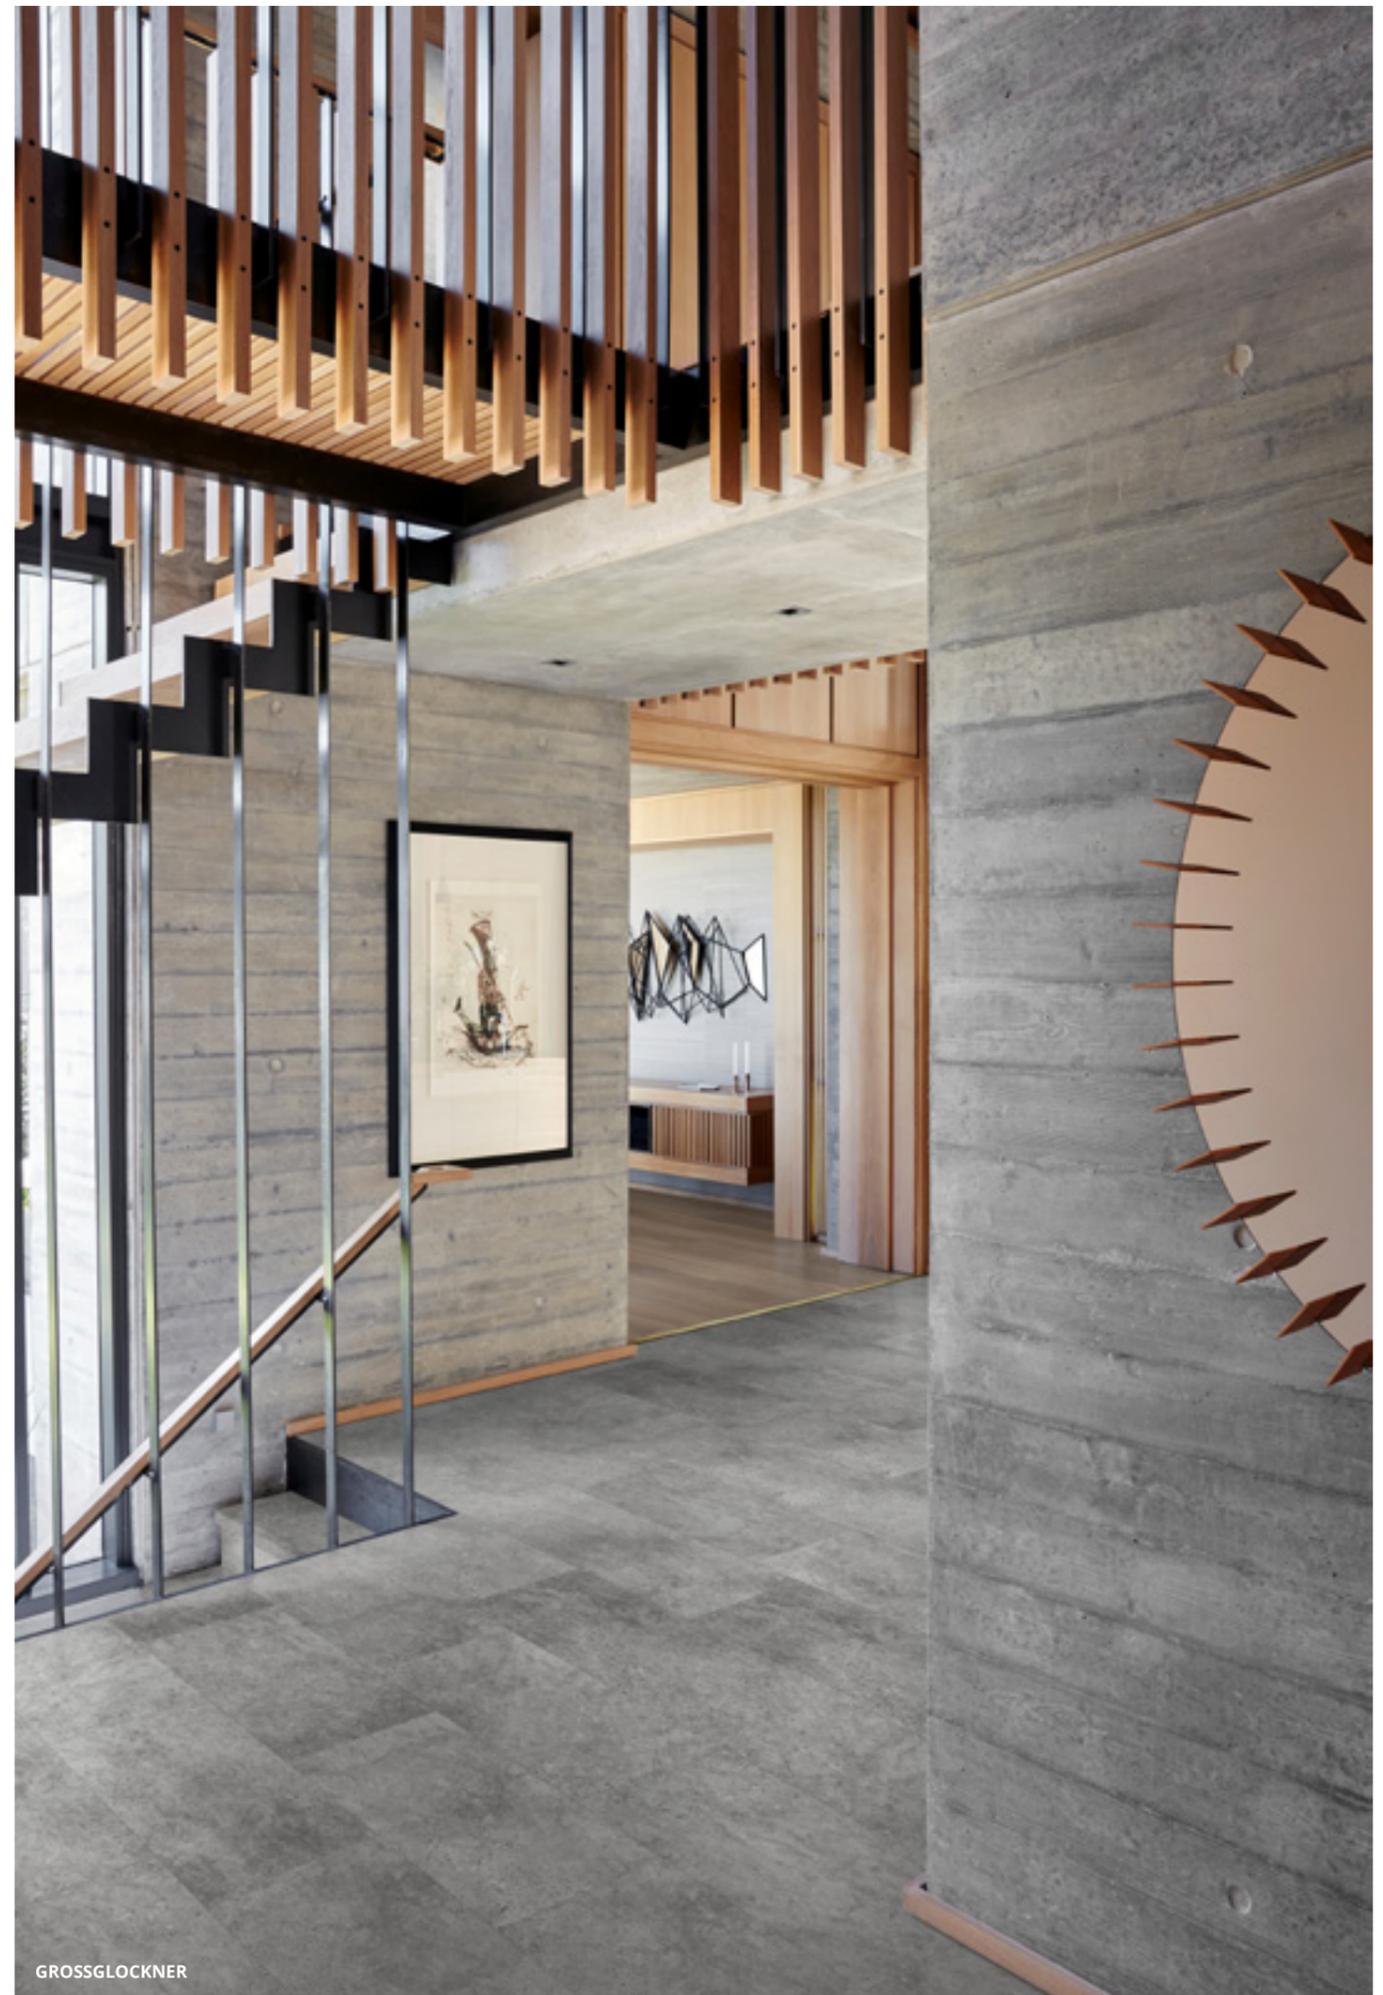

GROSSGLOCKNER



KELHAM

## LES ACCESSOIRES

KÄHRS LUXURY TILES

### LES PLINTHES




**PLINTHE 16 x 40 x 2400 MM**  
 Disponible pour toutes nos références



**PLINTHE 16 x 60 x 2400 MM**  
 Disponible pour toutes nos références  
 SAUF pour la gamme IMPRESSION XXL

### LES SEUILS ALUMINIUM

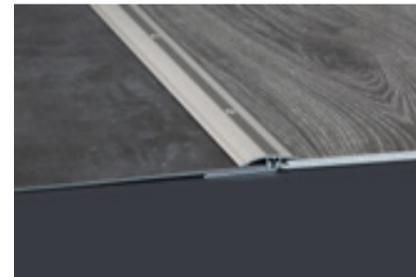

**SEUIL DÉNIVÉLÉ**  
 1 M : 7075110LTSS  
 2 M : 7075120LTSS



**SEUIL DE FERMETURE**  
 1 M : 7075210LTSS  
 2 M : 7075220LTSS



**SEUIL EN T**  
 1 M : 7075310LTSS  
 2 M : 7075320LTSS

### NEZ DE MARCHE



1 M : 7075410LTSS  
 2 M : 7075420LTSS



TAKAYNA

# FICHE TECHNIQUE

KÄHRS LUXURY TILES - Sols LVT 5 et 6 mm

## PRODUIT C5 C6/ IMPRESSION XXL

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582		
Joint		Click 5G	Click 5G
Application	EN ISO 10874	23 / 31	23 / 33 / 42

### SPECIFICATION

Epaisseur		EN ISO 24337	5.0 mm	6.0 mm
Poids		EN ISO 24342	7.87 kg / m2	9.76 kg / m2
Couche d'usure		EN ISO 24346	0.30 mm	0.55 mm

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	METHODE DE TEST	RÉSULTAT
Certification environnementale et air intérieur :	<b>M1, FloorScore, A+</b>	
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance au poinçonnement	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0.2 mm (*avec sous-couche intégrée)
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0.1 %
Résistance à la décoloration	EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux glissements	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10
Comportement électrostatique	EN 1815	< 2 kV (antistatique)
Résistance aux rayures	EN 16094	Réussi, avec des bons résultats
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Réussi, avec des bons résultats
Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	Adapté
Compatibilité chauffage au sol		Ok (max +27 °C)
Substance bactérienne	Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne	
Isolation phonique	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (Sous couche IXPE intégrée)

Retrouvez les informations d'installation, nettoyage et d'entretien sur notre site : [www.kahrsflooring.com/www.kahrs.com](http://www.kahrsflooring.com/www.kahrs.com)



Nos sols LT possèdent un revêtement céramique qui leur confère une résistance accrue à l'usure, aux rayures et aux tâches.



La technologie unique 5G facilite la pose des sols LT. Il vous suffit de clipser les lames entre elles. Les joints sont robustes et améliorent la stabilité.



Le noyau SPC est composé à 70% de minéral et 30 % de vinyle. Il procure aux lames et aux dalles une solidité et une stabilité supérieures. Combiné aux joints 5G, cela donnera à votre sol une durabilité maximale.



Les sols LT Kährs sont résistants à l'eau, ils ne contiennent aucune substance organique. Cela signifie que vous pouvez poser ces sols dans toutes les pièces y compris les salles de bains.



Tous les sols, à l'exception de la série Herringbone, ont un support à réduction de bruit IXPE, ce qui permet de contrôler efficacement le bruit. Réduction du son jusqu'à 20 db !



Tous les sols LT Kährs sont exempts de phtalates. Ils sont certifiés selon une série de normes, dont Floorscore, M1 et la Norme Française A+.



Nos sols LT sont compatibles avec un chauffage au sol. Ils peuvent également se poser sur un sol existant. C'est le sol idéal pour un projet de rénovation ou si vous désirez conserver le sol existant.



L'embossage synchrone présent sur les lames des collections **NORDIC CLASSIC** et **XXL IMPRESSION** imite à la perfection nos parquets bois. Les veines, les fissures et les nœuds sont habilement reproduits dans la lame. Le résultat est saisissant !



Nos sols ont une finition extra mate ce qui permet une parfaite imitation du bois.



Nos sols LT en épaisseur de 5mm ont une couche d'usure de 0.30 mm et un classement d'usage 31.



Nos sols LT en épaisseur de 6mm ont une couche d'usure de 0.55 mm et un classement d'usage 33.



Nos sols LT 5 mm ont une garantie résidentielle de 20 ans et nos sols LT 6 mm une garantie résidentielle de 30 ans.



561 Rue René Descartes  
38090 VAULX-MILIEU

Tél : 04 74 99 00 00  
[info.fr@kahrs.com](mailto:info.fr@kahrs.com)  
[www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)